
3D-301G（貼磨基綠光）懸吊式墨線雷射儀　操作說明書

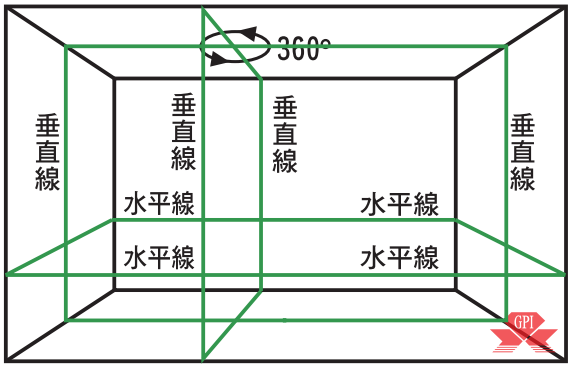

儀器規格

雷射光線：4V4H 貼磨基綠光
雷射光源：波長為532nm, 綠光
水平/垂直精度：±1mm/5m
自動整平範圍：±3°
防水等級：IP-54

工作範圍：約直徑25m(搭配接收器)
工作時間：約8小時
工作溫度：0℃~40℃
電　　源：抽換式鋰電池
重　　量：0.9kg（不含平移台）/ 1.3kg（含平移台）

操作說明

按鍵面板操作：




- **H** 按鍵：水平線開關
- **V** 按鍵：垂直線開關
- **D/S** 按鍵：
  Lock開啟時(D) - 為室外(D)鍵，為室內/室外切換鍵
  Lock關閉時(S) - 長按五秒啟動坡度模式，長按五秒關閉
- LED燈：
  OUTDOOR/SLOP（上）- 無　燈/室內模式
  亮綠燈/室外模式
  綠燈閃爍/坡度模式
  POWER（下）- 綠燈/正常供電狀態
  紅燈/低電位，請更換電池或充電

充電器操作：

- 充電器上有指示燈，當充電時顯示紅燈，充飽時為綠燈。

經銷商/服務專員：

3D-301R (貼磨基紅光) 懸吊式墨線雷射儀　操作說明書

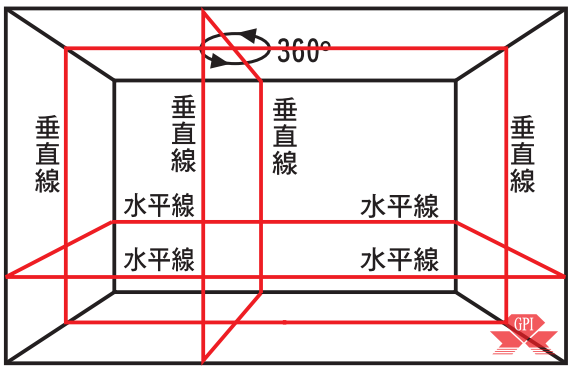

儀器規格

雷射光線：　4V4H 貼磨基紅光
雷射光源：　波長為638nm, 紅光
水平/垂直精度：　±1mm/5m
自動整平範圍：　±3°
防水等級：　IP-54

工作範圍：　約直徑25m(搭配接收器)
工作時間：　約8小時
工作溫度：　-10℃~50℃
電　　源：　抽換式鋰電池
重　　量：　0.9kg（不含平移台）/ 1.3kg（含平移台）

操作說明

按鍵面板操作：



- **H** 按鍵：　水平線開關
- **V** 按鍵：　垂直線開關
- **D/S** 按鍵：
  Lock開啟時(D) - 為室外(D)鍵，為室內/室外切換鍵
  Lock關閉時(S) - 長按五秒啟動坡度模式，長按五秒關閉
- LED燈：
  OUTDOOR/SLOP（上）- 無　　燈/室內模式
  亮綠燈/室外模式
  綠燈閃爍/坡度模式
  POWER（下）- 綠燈/正常供電狀態
  紅燈/低電位，請更換電池或充電

充電器操作：

- 充電器上有指示燈，當充電時顯示紅燈，充飽時為綠燈。

經銷商/服務專員：